

起重服务
轻型起重设备
工业起重机
特种起重机
港口机械
重型叉车

KONECRANES®
Lifting Businesses™

M & R
CRANES & HOISTS

TEL:0086-0523-88900900

轻型起重设备 环链电动起升机构



科尼起重机轻型起重设备



此样本及其所包含的文字、图片，均属科尼起重机集团的专有知识产权，并且包括了科尼起重机的某些独创专利技术。未经科尼起重机集团的明确书面授权，任何人都不得复制、向第三方展示、修改或以任何形式使用样本及其任何内容。‘Konecranes’，‘Lifting Businesses’ ‘C’ 和科尼起重机标志均是科尼起重机集团的注册商标。版权所有，违者必究。



科尼电动环链起升机构以其领先的技术及出色的操作性能，成为客户采购轻小载荷搬运设备的首选。XN环链起升机构能够搬运重达10,000公斤的货物，它不仅能为客户提供安全、可靠的解决方案，并具有很好的经济效益。

XN环链起升机构的标准配置为双速起升，并配有符合人体工学设计的手操器。此外，我们还为客户提供其他可选配件，如起升变频控制系统、手持按钮式吊钩组及计时器等，以最大限度地满足客户的使用需求。

XN环链起升机构产品包括：吊钩固定式环链起升机构，用于工字梁的手推小车及电动小车。为了完善我们的产品系列，我们还提供带旋转小车的低净空环链起升机构。所有的电动小车运行都采用变频控制，以确保设备运行平稳和操作便捷。

其他轻型起重设备

手拉起升机构自重轻，操作方便，适用于简单的手工操作及设备维护使用。它的设计安全系数为4，安全保障极佳，是科尼起重机为客户提供的极具竞争力的高质量产品。科尼的电动带式起升机构主要用于对卫生及安全要求极高的作业环境，如食品业、农业、化学行业和其他精细工业。

XN电动环链起升机构

科尼电动环链起升机构以领先的技术及出色的操作性能满足客户的多种需求。其可适用于多种操作环境，并具有高效、安全、可靠等优点。

- > 载重范围：60-10000kg
- > 吊钩悬挂式
- > 手推行车式
- > 电动行车式
- > 其他选项

XN电动环链起升机构技术领先，其标准性能包括：

- > 双速起升马达
- > 摩擦转矩
- > 内置式电控箱防护等级IP55
- > 上下极限限位开关(标配)

可选项：

- > 起升马达过热保护
- > 运行电机过热保护
- > 计时器及更多特性
- > XN防爆系列 





技术特点

科尼起重机是世界一流的电动环链起升机构生产供应商，致力于用最先进的技术满足用户长期使用的需求。XN系列电动环链起升机构具有以下特点：

- > 技术先进
- > 品质优良
- > 用途广泛
- > 安全可靠
- > 终生服务

XN系列是一种结构紧凑、运行高效的电动环链起升机构，它是集造型与可靠性，操作与安全性，现代设计与先进工艺的完美结合。

XN系列电动环链起升机构可以满足各种不同用途需求，提供有效且可靠的服务。

XN系列的技术含量

- > 双速起升，运行无级调速。
- > 链轮都经过热处理和高精度研磨，使得起升更加平稳。
- > 吊钩由高强度钢材制成并装有安全搭扣。电磁盘式制动器制动高效、安全且容易拆卸。
- > 摩擦转矩具有过载保护功能。
- > 电机电压适用范围广，48V安全电压间接控制，操作安全。
- > 电器控制箱含有所有的电器元件。如接触器、变压器、接线端子等，其设计便于安装、拆卸、维护保养。
- > 肋状设计的机身由压铸铝制成，散热快、重量轻、并采用环氧漆保护。
- > 外表镀锌和热处理的链条。
- > 用于电动环链起升机构的链条都经过特殊检验。
- > 1年质保期

XN电动链式起升机构

品质

每台XN电动环链起升机构的质量都符合欧洲标准，且在出厂前要进行多项测试。

其中包括：

- > 安全工作负荷试验
- > 过压及欠压试验
- > 转矩的调整试验
- > 上、下限位开关的调整

适用性

XN电动起升机构应用广泛

- > 安全起重范围：60kg–10000kg
- > 起升和运行速度选择范围广
- > 可选择手动小车及不同速度的电动小车
- > 起升高度大

超强的安全性，可靠性

采用了先进的计算机软件设计，取得了多项设计专利。主要安全部件包括：

- > 盘式制动器
- > 摩擦转矩
- > 转矩与制动器二合一结构，即使制动器打滑，放开控制按钮时也能保证负载维持不动。





XN (手推小车)



XN (配XM柔性梁系统)



XN (电动小车)

XN特殊型号系列

终生服务

科尼起重机全心全意满足用户对新颖、可靠、具有竞争性产品的需求。我们的国际服务网络和服务工程师使您的投资获取最大的回报。

供货及时

为缩短供货时间，及时地为客户提供服务，科尼起重机集团在上海工厂建成了XN系列电动环链起升机构的装配生产线。





起重能力可达
5000kg的低净
空起升机构

可安装于弯曲轨道的特种电动小车
载重能力可达5000kg



HANDIX
手持式

固定式环链 起升机构

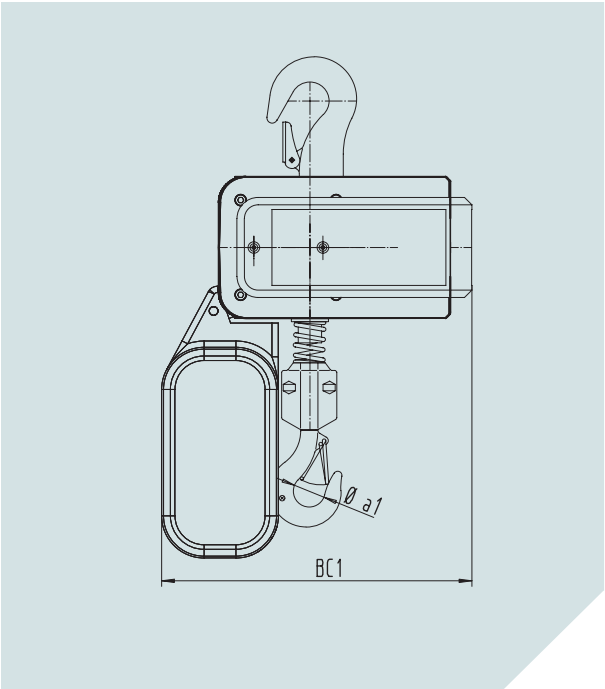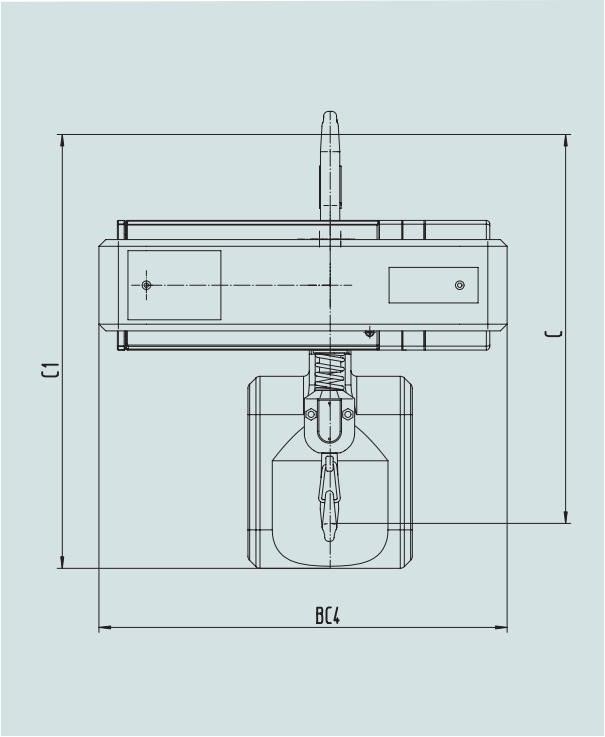



选型技术参数表

起重量 kg	工作 级别 FEM	型号	起升 高度 (m)	固定式环链起升机构					链条 数	起升 速度 (m/min)	功率 (kw)
				C (mm)	C1 (mm)	BC4 (mm)	BC1 (mm)	Φ a1 (mm)			
60	1Bm	XN01 0616 b1	<7	310	312	308	250	30	1	16.0/4.0	0.2/0.05
			<16	310	374	308	250	30			
125	1Bm	XN01 128 b1	<7	310	312	308	250	30	1	8.0/2.0	0.2/0.05
			<16	310	374	308	250	30			
	2m	XN01 124 b2	<7	334	312	308	250	30	2	4.0/1.0	0.2/0.05
			<16	334	374	308	250	30			
	2m	XN02 128 b2	<8	403	455	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	403	515	422	340	30			
250	2m	XN05 1216 b2	<8	403	455	422	300	30	1	16.0/4.0	0.8/0.2
			<16	403	515	422	340	30			
	1Bm	XN01 254 b1	<7	334	312	308	250	30	2	4.0/1.0	0.2/0.05
			<16	334	374	308	250	30			
	1Bm	XN02 258 b1	<8	403	455	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	403	515	422	340	30			
500	2m	XN02 254 b2	<8	455	455	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	455	515	422	340	36			
	2m	XN05 258 b2	<8	403	455	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	403	515	422	340	30			
	1Bm	XN05 2516 b1	<8	403	455	422	300	30	1	16.0/4.0	0.8/0.2
			<16	403	515	422	340	30			
1000	1Bm	XN02 504 b1	<8	455	455	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	455	515	422	340	36			
	1Bm	XN05 508 b1	<8	403	455	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	403	515	422	340	30			
	2m	XN05 504 b2	<8	455	455	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	455	515	422	340	36			
1600	2m	XN10 508 b2	<8	509	575	504	400	36	1	8.0/2.0	1.7/0.4
			<16	509	640	504	400	36			
	1Bm	XN10 5016 b1	<8	509	575	504	400	43	1	16.0/4.0	1.7/0.4
			<16	509	640	504	400	43			
	1Bm	XN05 1004 b1	<8	455	455	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	455	515	422	340	36			
2000	1Bm	XN10 1008 b1	<8	509	575	504	400	36	1	8.0/2.0	1.7/0.4
			<16	509	640	504	400	36			
	2m	XN10 1004 b2	<8	570	575	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	570	640	504	400	43			
	2m	XN16 1008 b2	<8	625	761	560	486	43	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	625	761	560	486	43			
1600	1Bm	XN10 1604 b1	<8	570	575	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	570	640	504	400	43			
	1Bm	XN16 1608 b1	<8	625	761	560	486	43	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	625	761	560	486	43			
	2m	XN20 1608 b2	<8	654	761	560	486	48	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	654	935	560	647	48			
2000	1Bm	XN10 2004 b1	<8	570	575	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	570	640	504	400	43			
	2m	XN16 2004 b2	<8	725	761	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	725	761	560	647	50			
	1Bm	XN20 2008 b1	<8	654	761	560	486	48	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	654	935	560	647	48			
2500	2m	XN25 2006 b2	<8	654	761	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	654	935	560	647	48			
	1Bm	XN16 2504 b1	<8	725	761	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	725	761	560	647	50			
	2m	XN20 2504 b2	<8	765	761	560	486	56	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	765	985	560	647	56			
3200	1Bm	XN25 2506 b1	<8	654	761	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	654	935	560	647	48			
	1Bm	XN16 3204 b1	<8	725	761	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	725	761	560	647	50			
	2m	XN25 3203 b2	<8	765	761	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	765	935	560	647	56			
4000	1Bm	XN20 4004 b1	<8	765	761	560	486	56	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	765	935	560	647	56			
	2m	XN25 4003 b2	<8	765	761	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	765	935	560	647	56			
	1Bm	XN 25 5003 b1	<8	765	761	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	765	935	560	647	56			
5000	2m	XN25 5002 b2	<3	832	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<16	832	1236	560	776	63			
	1Bm	XN20 6302 b1	<3	832	876	560	776	63	3	2.7/0.7	3.5/0.9
			<9	832	1036	560	776	63			
	1Bm	XN25 7502 b1	<3	832	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<9	832	1036	560	776	63			
7500	1Bm	XN25 7502 b1	<3	832	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<16	832	1236	560	776	63			

特殊起升高度及数据，请直接联系我们。

手动运行小车式 环链起升机构

选型技术参数表

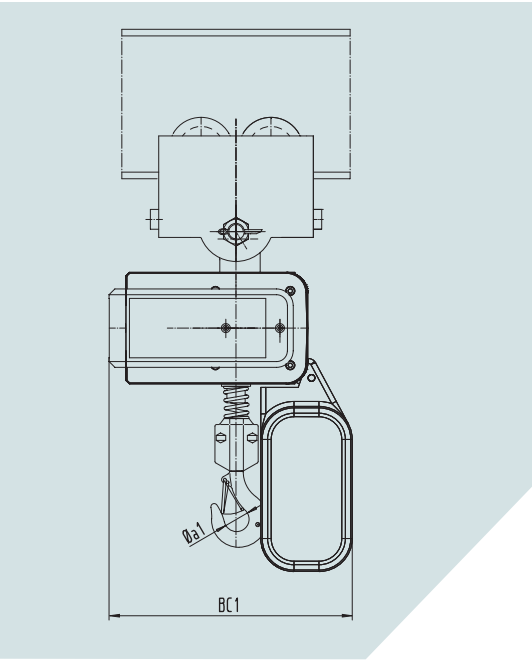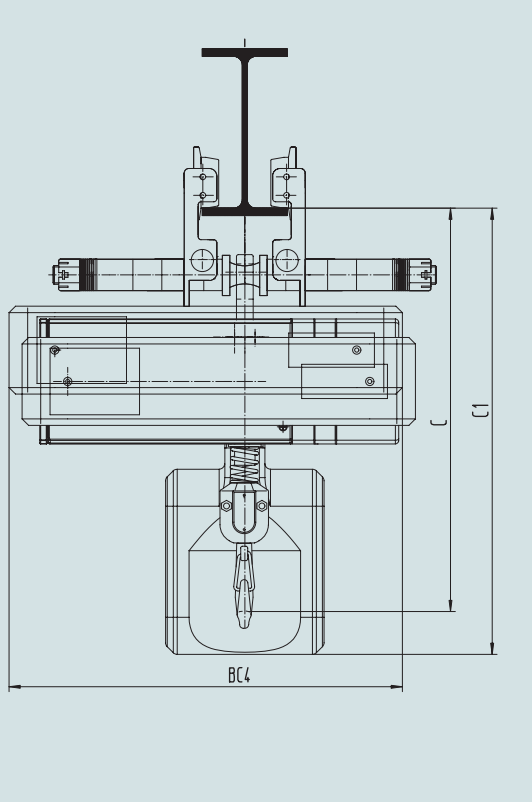

起重量 kg	工作 级别 FEM	型号	起升 高度 (m)	手动运行小车式环链起升机构					链条 数	起升 速度 (m/min)	功率 (kw)
				C (mm)	C1 (mm)	BC4 (mm)	BC1 (mm)	Φa1 (mm)			
60	1Bm	XN01 0616 b1_KPT	<7	349	351	308	250	30	1	16.0/4.0	0.2/0.05
			<16	349	413	308	250	30			
125	1Bm	XN01 128 b1_KPT	<7	349	351	308	250	30	1	8.0/2.0	0.2/0.05
			<16	349	413	308	250	30			
	2m	XN01 124 b2_KPT	<7	373	351	308	250	30	2	4.0/1.0	0.2/0.05
			<16	373	413	308	250	30			
	2m	XN02 128 b2_KPT	<8	432	517	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	432	577	422	340	30			
250	1Bm	XN01 254 b1_KPT	<7	394	372	308	250	30	2	4.0/1.0	0.2/0.05
			<16	394	434	308	250	30			
	1Bm	XN02 258 b1_KPT	<8	432	517	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	432	577	422	340	30			
	2m	XN02 254 b2_KPT	<8	432	517	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	432	577	422	340	36			
	2m	XN05 258 b2_KPT	<8	432	517	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	432	577	422	340	30			
	1Bm	XN05 2516 b1_KPT	<8	432	577	422	300	30	1	16.0/4.0	0.8/0.2
			<16	432	577	422	340	30			
500	1Bm	XN02 504 b1_KPT	<8	486	487	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	486	547	422	340	36			
	1Bm	XN05 508 b1_KPT	<8	434	487	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	434	547	422	340	30			
	2m	XN05 504 b2_KPT	<8	486	487	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	486	547	422	340	36			
	2m	XN10 508 b2_KPT	<8	625	616	504	400	36	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	625	681	504	400	36			
	1Bm	XN10 5016 b1_KPT	<8	564	616	504	400	36	1	16.0/4.0	1.7/0.4
			<16	564	681	504	400	36			
1000	1Bm	XN05 1004 b1_KPT	<8	506	504	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	506	569	422	340	36			
	1Bm	XN10 1008 b1_KPT	<8	564	616	504	400	36	1	8.0/2.0	1.7/0.4
			<16	564	681	504	400	36			
	2m	XN10 1004 b2_KPT	<8	625	616	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	625	681	504	400	43			
	2m	XN16 1008 b2_KPT	<8	626	746	560	486	43	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	626	746	560	486	43			
1600	1Bm	XN10 1604 b1_KPT	<8	564	616	504	400	43	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	564	681	504	400	43			
	1Bm	XN16 1608 b1_KPT	<8	626	746	560	486	43	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	626	746	560	486	43			
	2m	XN20 1608 b2_KPT	<8	639	746	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
2000	1Bm	XN10 2004 b1_KPT	<8	625	630	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	625	695	504	400	43			
	2m	XN16 2004 b2_KPT	<8	711	746	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	711	746	560	486	50			
	1Bm	XN20 2008 b1_KPT	<8	639	746	560	486	48	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
	2m	XN25 2006 b2_KPT	<8	639	746	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
2500	1Bm	XN16 2504 b1_KPT	<8	711	746	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	711	746	560	486	50			
	2m	XN20 2504 b2_KPT	<8	751	746	560	486	56	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	751	918	560	647	56			
	1Bm	XN25 2506 b1_KPT	<8	639	746	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
3200	1Bm	XN16 3204 b1_KPT	<8	711	746	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	711	746	560	486	50			
	2m	XN25 3203 b2_KPT	<8	751	746	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	751	918	560	647	56			
4000	1Bm	XN20 4004 b1_KPT	<8	751	783	560	486	56	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	751	918	560	647	56			
	2m	XN25 4003 b2_KPT	<8	751	783	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	751	955	560	647	56			
5000	1Bm	XN25 5003 b1_KPT	<8	751	746	518	457	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	751	918	518	630	56			
	2m	XN25 5002 b2_KPT	<3	960	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<16	960	1036	560	776	63			
6300	1Bm	XN20 6302 b1_KPT	<3	960	876	560	776	63	3	2.7/0.7	3.5/0.9
			<16	960	1036	560	776	63			
7500	1Bm	XN25 7502 b1_KPT	<3	960	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<16	960	1036	560	776	63			



特殊起升高度及数据，请直接联系我们。

电动运行小车式 环链起升机构

选型技术参数表

起重量 kg	工作 级别 FEM	型号	起升 高度 (m)	电动运行小车式环链起升机构					链条 数	起升 速度 (m/min)	功率 (kw)
				C (mm)	C1 (mm)	BC4 (mm)	BC1 (mm)	Φa1 (mm)			
60	1Bm	XN01 0616 b1_TDV	<7	347	250	308	257	29.7	1	16.0/4.0	0.2/0.05
			<16	339	247	308	257	29.7			
125	1Bm	XN01 128 b1_TDV	<7	347	250	308	257	29.7	1	8.0/2.0	0.2/0.05
			<16	347	247	308	257	29.7			
	2m	XN01 124 b2_TDV	<7	371	250	308	257	29.7	2	4.0/1.0	0.2/0.05
			<16	371	247	308	257	29.7			
	2m	XN02 128 b2_TDV	<8	430	470	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	430	530	422	340	30			
250	2m	XN05 1216 b2_TDV	<8	430	470	422	300	30	1	16.0/4.0	0.8/0.2
			<16	430	530	422	340	30			
	1Bm	XN01 254 b1_TDV	<7	371	250	422	257	30	2	4.0/1.0	0.2/0.05
			<16	371	247	422	257	30			
	1Bm	XN02 258 b1_TDV	<8	430	470	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	430	530	422	340	30			
	2m	XN02 254 b2_TDV	<8	483	470	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	483	530	422	340	36			
	2m	XN05 258 b2_TDV	<8	430	470	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	430	530	422	340	30			
500	1Bm	XN05 2526 b1_TDV	<8	430	470	422	300	30	1	16.0/4.0	0.8/0.2
			<16	430	530	422	340	30			
	1Bm	XN02 504 b1_TDV	<8	483	470	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	483	530	422	340	36			
	1Bm	XN05 508 b1_TDV	<8	430	470	422	300	30	1	8.0/2.0	0.8/0.2
			<16	430	530	422	340	30			
	2m	XN05 504 b2_TDV	<8	483	470	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	483	530	422	340	36			
	2m	XN10 508 b2_TDV	<8	523	590	504	400	36	1	16.0/4.0	0.8/0.2
			<16	523	655	504	400	36			
1000	2m	XN10 5016 b1_TDV	<8	523	590	504	400	36	1	16.0/4.0	1.7/0.4
			<16	523	655	504	400	36			
	1Bm	XN05 1004 b1_TDV	<8	483	470	422	300	36	2	4.0/1.0	0.8/0.2
			<16	483	530	422	340	36			
	1Bm	XN10 1008 b1_TDV	<8	523	590	504	400	36	1	8.0/2.0	1.7/0.4
			<16	523	655	504	400	36			
	2m	XN10 1004 b2_TDV	<8	581	590	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	581	655	504	400	43			
	2m	XN16 1008 b2_TDV	<8	626	746	560	486	43	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	626	746	560	486	43			
1600	1Bm	XN10 1604 b1_TDV	<8	591	590	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	591	655	504	400	43			
	1Bm	XN16 1608 b1_TDV	<8	626	746	560	486	43	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	626	746	560	486	43			
	2m	XN20 1608 b2_TDV	<8	639	746	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
2000	1Bm	XN10 2004 b1_TDV	<8	591	590	504	400	43	2	4.0/1.0	1.7/0.4
			<16	591	655	504	400	43			
	2m	XN16 2004 b2_TDV	<8	711	746	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	711	746	560	486	50			
	1Bm	XN20 2008 b1_TDV	<8	639	746	560	486	48	1	8.0/2.0	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
2500	2m	XN25 2006 b2_TDV	<8	639	746	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
	1Bm	XN16 2504 b1_TDV	<8	711	746	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	711	746	560	486	50			
	2m	XN20 2504 b2_TDV	<8	751	746	560	486	56	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	751	918	560	647	56			
3200	1Bm	XN25 2506 b1_TDV	<8	639	746	560	486	48	1	6.3/1.6	3.5/0.9
			<16	639	918	560	647	48			
	1Bm	XN16 3204 b1_TDV	<8	711	746	560	486	50	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	711	746	560	486	50			
	2m	XN25 3203 b2_TDV	<8	751	746	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	751	918	560	647	56			
4000	1Bm	XN20 4004 b1_TDV	<8	751	746	560	486	56	2	4.0/1.0	3.5/0.9
			<16	751	918	560	647	56			
	2m	XN25 4003 b2_TDV	<8	751	783	560	486	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	751	955	560	647	56			
	1Bm	XN25 5003 b1_TDV	<8	751	783	560	647	56	2	3.2/0.75	3.5/0.9
			<16	751	955	560	486	56			
5000	2m	XN25 5002 b2_TDV	<3	960	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<9	960	1036	560	776	63			
	1Bm	XN20 6302 b1_TDV	<3	960	876	560	776	63	3	2.7/0.7	3.5/0.9
			<9	960	1036	560	776	63			
	1Bm	XN25 7502 b1_TDV	<3	960	876	560	776	63	3	2.1/0.5	3.5/0.9
			<9	960	1036	560	776	63			

特殊起升高度及数据，请直接联系我们。

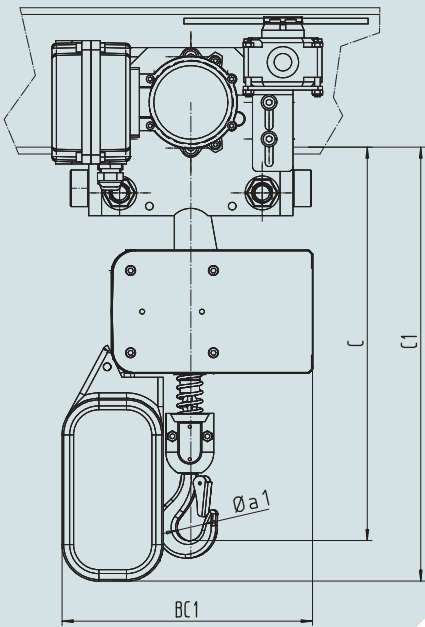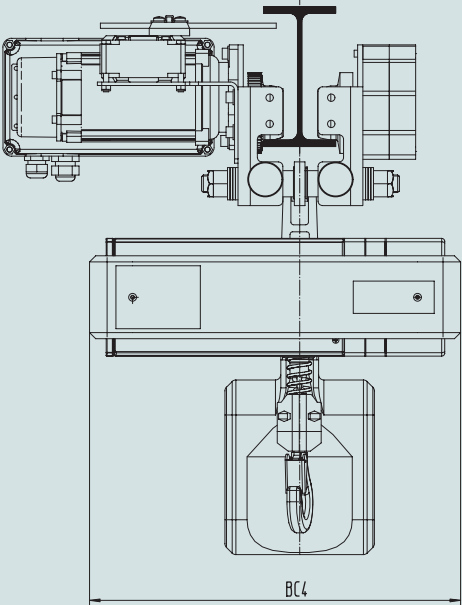


XB带式电动起升机构

带式电动起升机构专为在生产中对卫生及安全要求极高的作业区而设计研制的，如食品工业、农业、化工、精密工业等。

技术特点

- > 载重范围：500kg-2000kg。
- > 高阻力聚酯带。
- > 起升高度达9m。
- > 真正垂直起吊，避免了在起重期间的侧拉或扭曲，增加了安全性。
- > 双速电动机(最大提升速度为10m/min)符合IEC31.1/34.2标准。
- > IP55保护等级及F级绝缘性能。
- > 全部配备减速齿轮箱，具有高精密度、静音及密封效果好等特点。
- > 可调式上下限开关，控制起吊。
- > 安装了过载保护装置，防止了因超载而发生意外事故。
- > 配有绝缘吊钩。
- > 完全符合欧洲各项标准，并按照ISO9001的要求设计制造。
- > EX XB带式电动起升机构的全部产品可满足各种不同应用要求的防爆环境。
- > 镀锌或不锈钢设备专为食品工业应用设计制造。

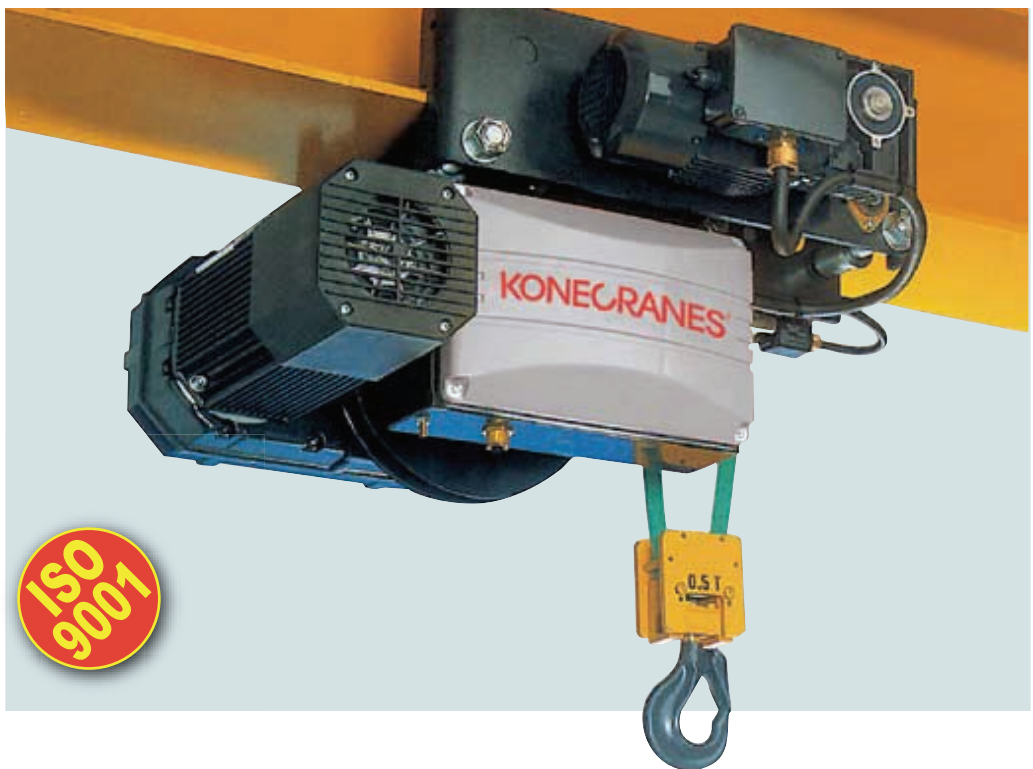

XM系列

工作站式起重机



科尼XM系列工作站式起重机满足于多种起重需求和操作环境。XM系列的载荷组合在一起，将为您的各种起重及不同跨度的提升要求提供最佳的解决方案。

为适于各种不同的操作，XM起重机采用了模块化设计。各部件的标准化及简化设计使得起重机系统的组装和维护更为方便。

XMS单梁悬挂起重机



XMS单梁悬挂起重机是一种适于在较大作业区内输送轻型物料的理想选择。该起重机配备了XM型钢，它使得桥架及小车运行平稳而安静。同时，高强度的横梁适于长距离悬跨。

- > 载重范围：125-1600kg
- > 三种不同的构造：
 - 柔性联结
 - 钢性联结
 - 低净空(增加吊钩的起升高度)
- > 手拉行走或电动运行




XMD双梁悬挂起重机

XMD的双梁结构保证了其比单梁起重机更大的载重量以及更大的跨度。XMD比XMS的更低的架构高度，可以最大限度地利用现有操作空间。XMD兼容了XM型起重机的所有特点。

技术特点

- > 装载运行平稳而安静，并具有更大的跨距
- > 载重范围：125-2000kg
- > 三种不同的构造：
 - 柔性联结
 - 钢性联结
 - 低净空以最大限度地增加吊钩的活动空间
- > 手拉行走或电动运行

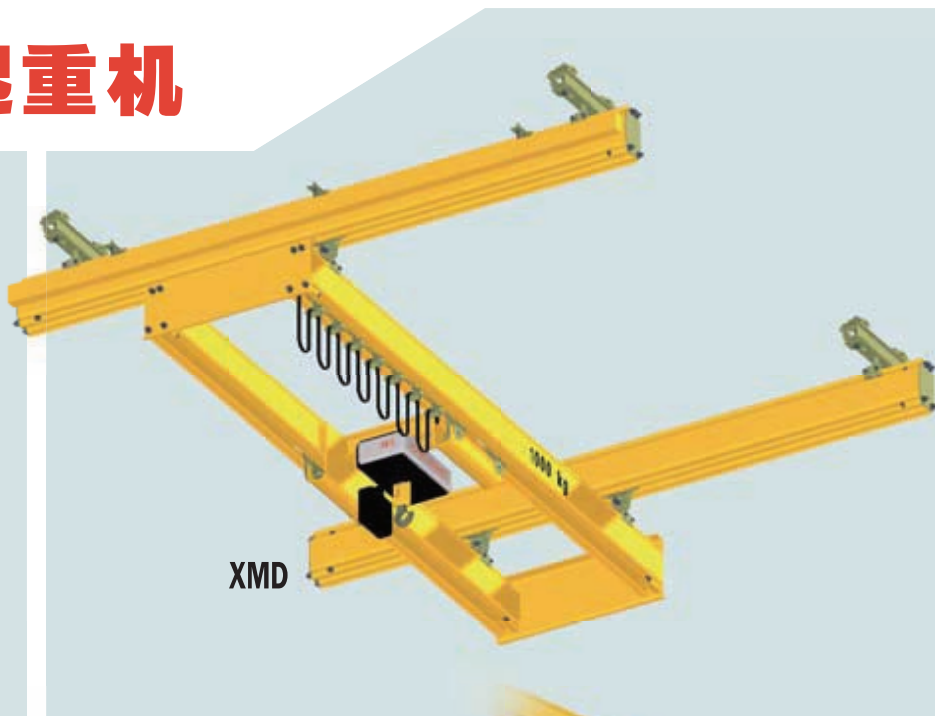

XN起重机系列

XN起重机具有整体重量轻、动力强、经久耐用等特点。灵活的操作特点结合宽范围的标准和可选项使得它们可很好满足不同的应用需求。起重范围：60kg-10吨。

可选项：

- > 无级变速驱动
- > 红外线或无线遥控
- > 特种小车
- > 特种起重链
- > 特殊限位开关
- > 更高的IP防护等级
- > 可配EX部件 

其他优点

- > 易于维护
- > 紧缩型设计



XMM单轨起重机及系统




XMM单轨起重机及系统为在不同工作站之间输送轻型物料提供了一种灵活的解决方案。它使得整个起重工作更为轻松。同时，由于弯型横梁以及转盘和控制开关的使用，使得无间隙物料提交方案成为可能。

技术特点

- > 载重范围：125-2000kg
- > 拥有三种不同规格的型钢：
UKA20, UKA30, UKA40
- > 手动或电动式小车
- > UKA40型钢道可安装内置滑触线


XMM

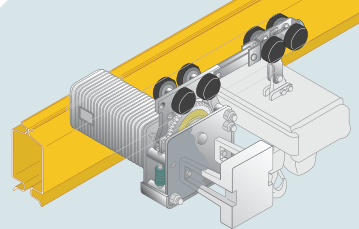


UKM 电动式小车



UKA20

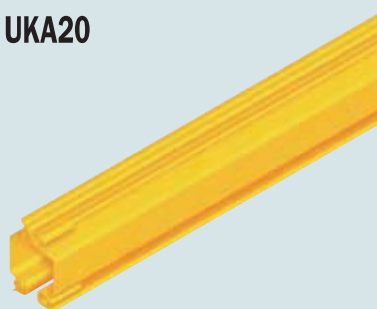

UKA30

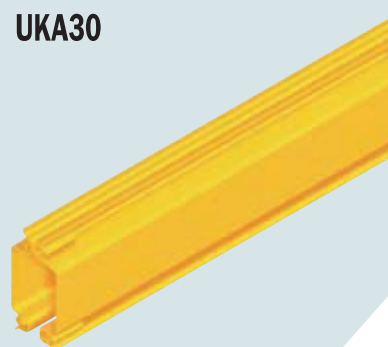

UKA40




XM-XK系列旋臂吊起重机

科尼旋臂吊起重机可满足您各种操作要求和大的物料提升需求。

科尼旋臂吊起重机的载重能力从80kg-10000kg之间不等。

旋臂吊起重机主要在机器周围或较小的作业区使用。根据作业区的不同，您可以选择旋转角度为180°、270°、360°。墙壁安装旋臂吊起重机或立柱式旋臂起重机。

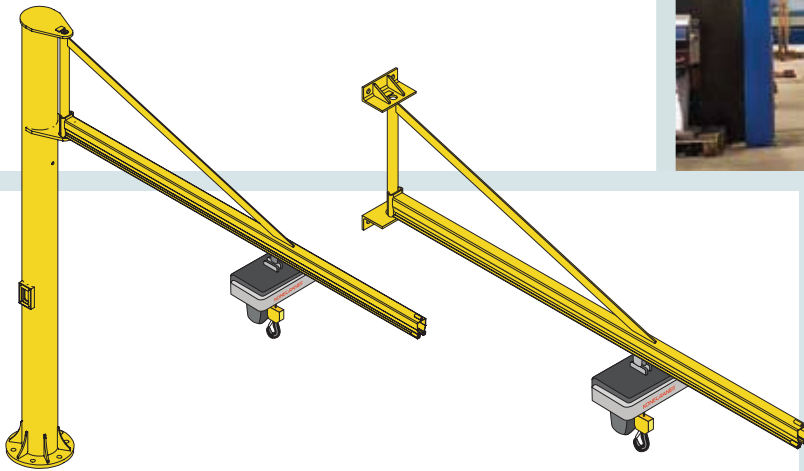

载重达2吨的起重方案

XK壁挂式和柱式臂起重机可平稳而快速地起升搬运较轻的物料。

XK系列壁挂式和柱式旋臂吊安装并配备标准“工”型钢，集高强度低架构于一体，达到了最大的提升高度。

XK系列旋臂吊起重机有两种主要结构型号：

- > 上部支撑式XK旋臂吊起重机，集轻便和便于移动的特点于一体(有壁挂式起重机或柱式起重机两种类型)。
- > 下部支撑式XK系列旋臂吊起重机则集高强度及低架构的特点于一体，使用它可达到最大的提升高度。(可采用壁式或立柱式两种)。

特点：

- > 手动旋转180°(墙式旋臂吊起重机)或180°(立柱式旋臂吊起重机)。
- > 手推或电机驱动。
- > 配备XN链式起升机构。

载重达5吨的起重方案

XK旋臂吊起重机能最大限度满足工作要求并具有杰出质量和操作性能，它拥有墙壁安装式和立柱式两种类型，可选择电机驱动或适于客户需求的其他驱动方式以便达到更高的效率。

科尼起重机同样可以根据您各种不同应用的独特需求，提供针对性的设计。

特点：

- > 工字横梁结构。
- > 上拉或下撑式结构。
- > 壁挂式旋臂吊起重机的手动或电机旋转角度为180°，立柱式旋臂吊起重机则为270°或360°。
- > 电动驱动式小车。
- > 配备CXT或XN链式电动起升机构。

KPT手动小车

TDV电动小车

性能特点:

- > 载荷范围: 60kg-10000kg;
- > KPT可以配备各种型号的悬挂式起重钩;
- > 小车宽度可根据横梁的尺寸调节: (调节范围80-300mm)
- > 可以手推, 也可使用载重链和驱动轮;
- > 小车法兰由高电阻的钢制材料制成;
- > 辊轮: 轮廓设计成可以在所有型号的单轨型钢上运行的形状;
- > 吊轴: 由钢制材料制成, 保证了整个装置结构的坚固性, 并可调节行车的宽度以适应各种不同规格的导轨(KPT型号的手动小车可调节出不同的宽度)。



性能特点:

- > 载荷范围: 60kg-10000kg;
- > 三相电动机及电磁制动器通过接线盒直接接交流电源;
- > 防护等级为IP55;
- > 绝缘等级F级;
- > 减速结构采用有油浴设计;
- > 无级变速驱动小车 (标准型) ;



XA 铝合金轻型 起重机系统

大幅提升您的生产效率

轻型起重系统扩展了科尼起重机在车间及起升较轻重物的需求。

铝制起重系统的负载最大可达到2000千克。产品范围覆盖单轨、单梁、双梁等。

最新研发的铝制轻型起重系统是为了满足和超越类似汽车工业等要求较严格的工业领域的需求。系统的标准设计具有自重轻，结构坚固，运行平稳，滚动阻力小，超静音工作等特点，可为各种起重问题提供标准及量身定做的解决方案，满足当代起重需求。

产品策划：

- > 本行业中最全面的铝制轨规划，达到2000千克
- > 提供包括单梁、双梁起重机和基本的单轨方案的通用配置。

XA起重机包括以下特征：

- > 按要求长度生产
- > 外部螺栓连接，无需焊接
- > 阳极电镀的铝制表面经久耐用，无需油漆涂层

XA系统还提供了以下选择：

- > 主梁或葫芦可配置电动或手动小车，并且电动运行小车是标配变频控制
- > 可选多种悬吊方式
- > 可选多种供电方式
- > 自支撑结构






XA 铝合金轻型 起重机系统




2吨安全工作负荷-15米车道-4米跨度的
单梁起重机的重量。

XA 范围

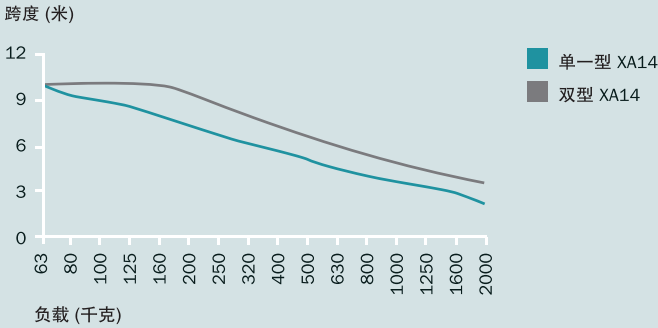

XA设备铝制起重机的基准点达到2吨。

手动 作用力

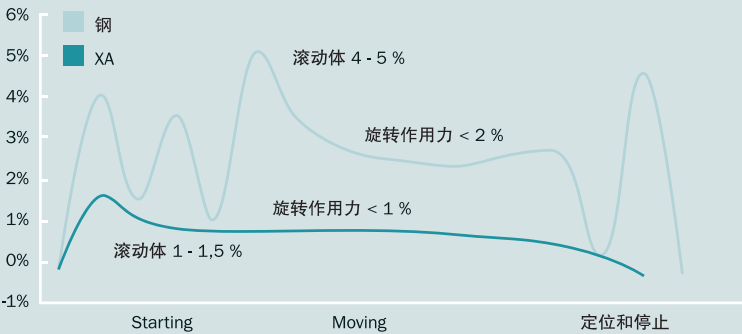

XA滚动阻力使同样负载的钢可以更花更小的力气却大大的提高生产力。



XA轻型起重机系统 具有革命性的性能：

人体工程学设计



- > 与传统钢轨相比，操作用力少，滚动阻力减少50%以上。
- > 与传统钢轨相比，固定负载量小，可减少50%以上。
- > 精密轨道生产工艺确保小车即使运行到轨道连接处也可平稳静音工作。

经济性

- > 独特的外形及高强材质构造，扩大了起重机的的工作区域，使起重机跨度在市场上具备领先优势。
- > 由于卓越的吊点间距，其所需的支撑结构更少。
- > 模块化标准设计尽可能的缩短了安装时间，从而减少了起重机的安装，维护时间，并且使安装工作更可控制。
- > 起重机质量轻、滚动阻力小的特点，使平推小车可代替电动运行小车成为可能，提供了现代高效益的起升方案。
- > 阳极电镀增强了铝合金天然的抗腐蚀性能和耐用性，延长起重机使用寿命。

美观性

- > 超前的产品外观设计，为您营造现代化优质的工作环境。

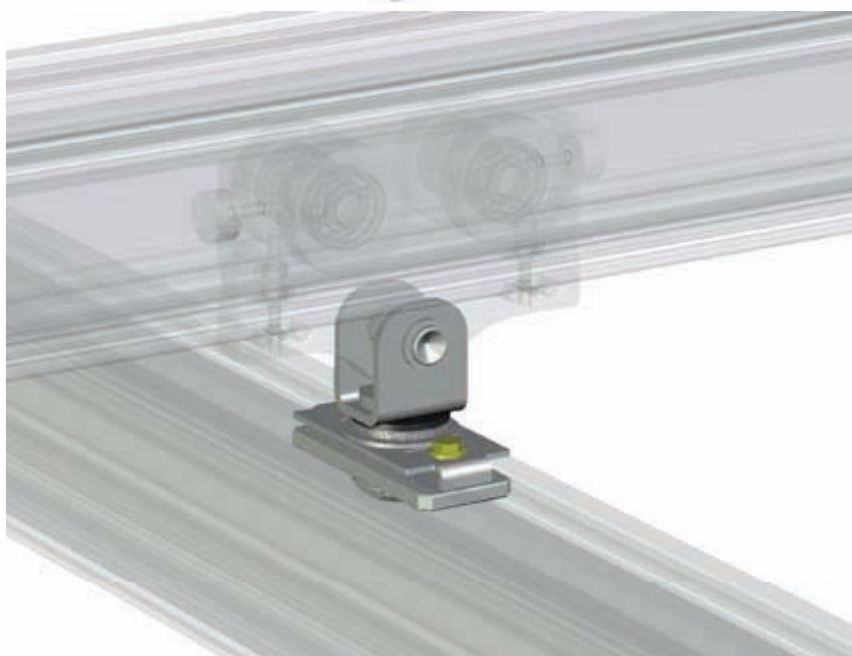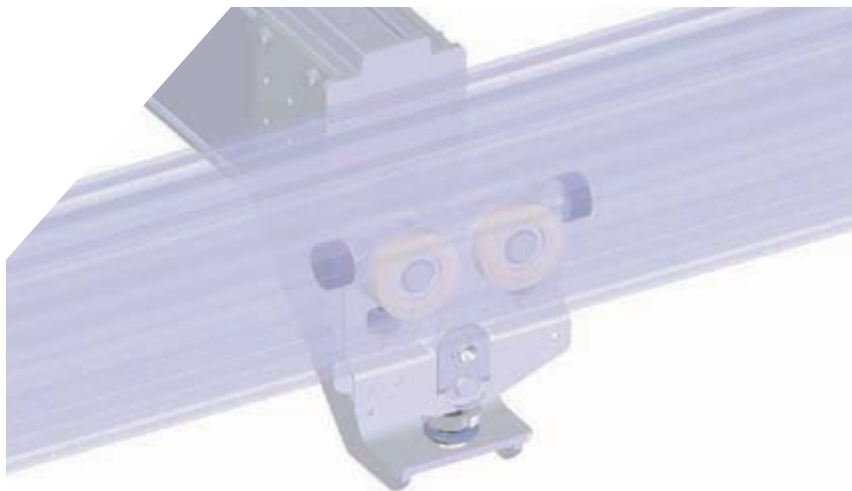

三种截面尺寸

KM手拉起升机构


KL手动杠杆式拉力滑车

手拉起升机构重量轻，适于简单的手工操作，且具有较强的安全性能。安全系数为5，独特的设计理念使科尼公司能提供这一极具竞争力的高质量起重产品。

- > 载荷范围：250kg-10000kg；
- > 安全系数：5；
- > 自重小：250kg起升机构仅4kg；
- > 最小的维护工作量；
- > 12个月的质量保证期；
- > 起重链由防腐材料制成，符合NFE260 II 标准；
- > 重型粉末涂漆，加强型粉末喷涂式。

KL手动杠杆式拉力滑车外观设计美观、结构坚固而紧凑，起重能力达3000kg，是采用最轻型的设备进行物料输送的最佳选择。

- > 起重范围：250kg-3000kg；
- > 12个月的质量保证期；
- > 起重机和杠杆都经过镀铬；
- > 自重小：250kg的手动杠杆仅1kg拉力滑车；
- > 高力阻载重链；
- > 带有安全扣的旋钩；

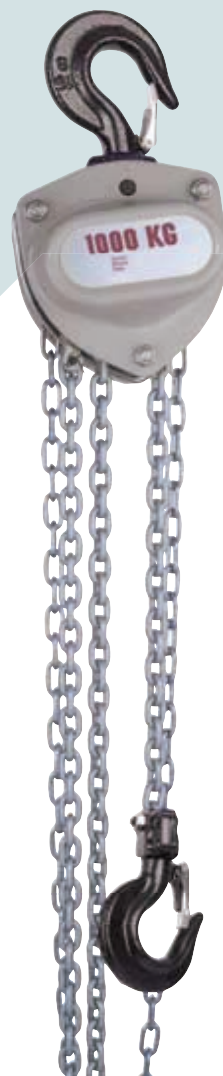

我们将为您提供最佳的解决方案

为了方便您从大量的规格中选取适合的产品，请填写以下表格，并回传给我们，您将很快得到回复。
传真回执：sales@mrcranes.cn

公司名称：_____ 地址：_____

联 系 人：_____ 电话：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

请选择符合您需要的设备：

- ☐ XN环链电动葫芦 ☐ XA铝合金轻型起重机
- ☐ XB带式电动葫芦 ☐ XK旋臂吊
- ☐ XM系列轻型工作站 ☐ KM/KL手拉葫芦

使用工况：_____

起升重量(Kg)：_____

起升高度(M)：_____

小车机构：☐ 固定吊钩 ☐ 手动小车 ☐ 电动小车

每天工作频次：_____次数/小时； 工作班次：☐ 单班 ☐ 双班

手电门控制：☐ 是 ☐ 否 ； 无线遥控器控制：☐ 是 ☐ 否

控制电源：☐ 380V/50Hz/48V _____V/_____Hz/_____V

轨道长度(M)：_____ ☐ XM系列轻型工作站 ☐ XA铝合金轻型起重机


跨度(M)：_____ ☐ XM系列轻型工作站 ☐ XA铝合金轻型起重机

葫芦供电：☐ 扁平电缆 ☐ 滑触线

回转半径(M)：_____ ☐ XK旋臂吊

回转方式：☐ 手动 ☐ 电动 ； 旋转角度：☐ 270度 ☐ 360度

特殊要求及其他信息：_____

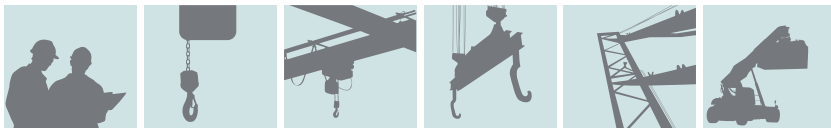

起重机服务 轻型起重设备 工业起重机 特种起重机 港口机械 重型叉车




科尼起重机集团是处于世界领先地位的起重机专业制造商与起重机服务供应商，业务遍及各个工业领域。公司在OMX赫尔辛基证券交易所上市，目前科尼在全球43个国家的470多个地区拥有8400名员工，基于所拥有的强大资源及专业技术背景，我们有信心向客户作出并共同实现全面提升您业务的承诺。

该样本仅供参考，科尼起重机保留随时变更产品设计及规格的相关权利。此文件中对某一产品的任何描述，都不能看作是对其产品质量、数量和适用于某一特殊工况的保证、声明或暗示，也不代表销售合同中的任何条款。‘Konecranes’，‘Lifting Businesses’ ‘C’和科尼起重机标志均是科尼起重机集团的注册商标。版权所有，违者必究。



迈德锐起重泰州有限公司
E-mail:sales@mrcranes.cn

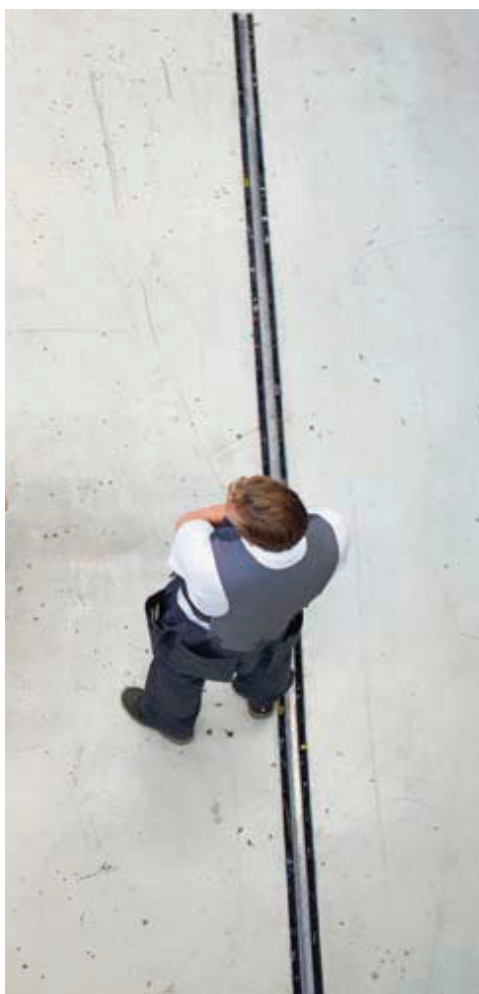

科尼起重设备(上海)有限公司 Konecranes (Shanghai) Company Ltd. 上海市普陀区绥德路789号

迈德锐起重泰州有限公司 电话：0086-523-88900900
M&R CRANES & HOISTS 传真：0086-523-88900902
E-mail:sales@mrcranes.cn www.mrcranes.cn